

Фильтр низкой производительности с более высокой фильтрующей поверхностью, чем у конкурентных аналогов. Фильтр предназначен для фильтрации различных жидкостей, в том числе воды, напитков, лаков и красок, растворителей, других химических растворов, топлив и масел.

Характеристики

- Увеличенная поверхность (0.08 м² для размера 30, 0.18 м² для размера 65).
- Крышка на быстросъемном хомутовом зажиме или для модели на 20 бар на откидных болтах.
- Стандартное кольцевое уплотнение – Buna N. Другие материалы – по требованию.
- Прочная нержавеющая опорная корзина.
- Низкое сопротивление потоку.
- Открытие крышки без отсоединения труб.
- Легкая очистка.

Модели


Поставляются два стандартных размера из углеродистой или нержавеющей стали. Возможны резьбовые подсоединения.

Конструкция

Фильтр соответствует ст.3 пар.3 директивы PED 97/23/ЕС и подходит для фильтрации опасных жидкостей и безопасных жидкостей, у которых давление паров при проектной температуре и атмосферном давлении не превышает 0.5 бар.

Проектная температура: 0-90°C

Проектное давление: см. номенклатуру (пример)

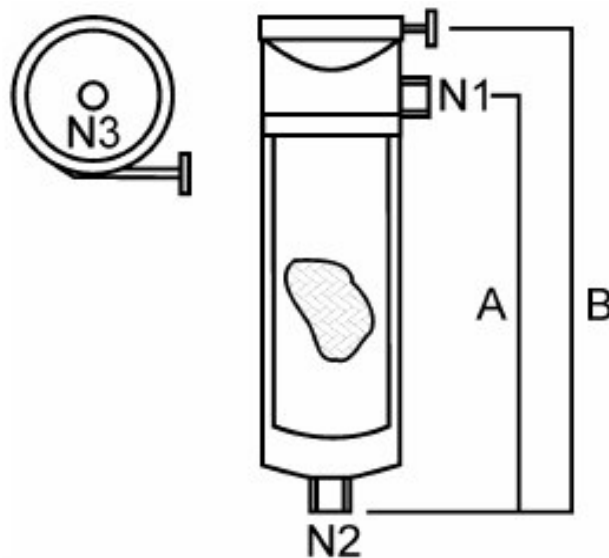

Спецификация соединений:

- N1 – Вход
- N2 – Выход
- N3 – Воздушник (1/4" NPT)

Размеры			
Модель	A (мм)	B (мм)	C (мм)
30	342	425	114
65	628	740	114

Номенклатура (пример для заказа)

	UF1	30	1	B4N	100	
Наименование UF1`						Проектное давление: 100 = 100 psi (7 бар) 200 = 200 psi (14 бар) 300 = 300 psi (21 бар)
Размер 30 = для мешков размера 30 65 = для мешков размера 65						Материал: A4N = углеродистая сталь B4N = нержавеющая сталь 304 C4N = нержавеющая сталь 316
Соединения 1 = 1" NPT (для размера 30) 1.5 = 1.5" NPT (для размера 65)						

CSS - новый подход компании Амафильтергруп

Во всем мире Амафильтергруп предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное оборудование, расходные материалы и сервис. Амафильтергруп может предложить широкий выбор фильтровальных решений, что делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять требования заказчиков.

